


För luftprovtagning på renoveringsplatser med avseende på asbest

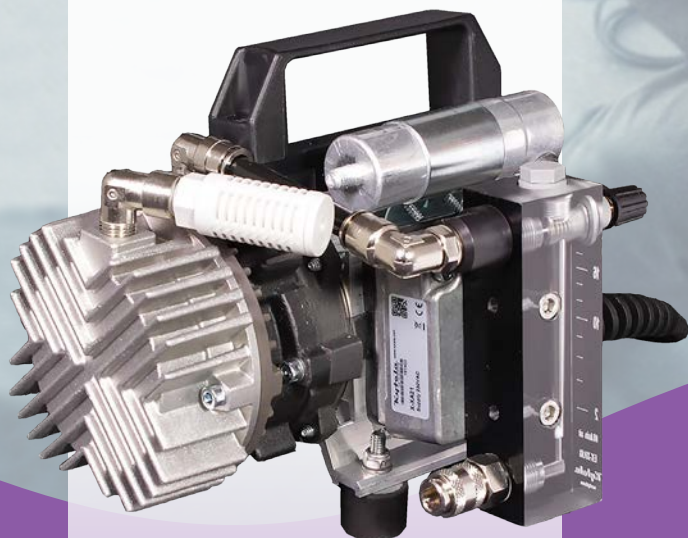

**NYHET**

## LUFTPROVTAGNING FÖR ASBEST

- Anordning för luftprovtagning på fält för asbest
- Enkel att använda: anslut och använd
- Förfarande enligt godkänd luftprovtagningspraxis
- Levereras kalibrerad och klar att använda
- Pålitlig och precis mätning med Kytola flödesmätare

### UTRUSTNING

Vakuumpump

Flödesmätare med regleringsventil

Monterade slangar med snabbkopplingar

Eldriven, 230 VAC

Mätning i en flödespunkt

Option: mätning av två flödespunkter

Tidsomkopplare

Option: fast, programmerbar timer

### VANLIGA TILLÄMPNINGAR

Mätning av asbestinnehåll på renoveringsplatser med hjälp av luftprover

Modell	X-XA21
Mätområde luft	2 – 18 NL/min
Matningspänning	230 VAC (*120 VAC)
Drifttemperatur	0...+40°C
Anslutningar	Slang med snabbkoppling, slangens inre Ø 8 mm, längd 1.8 m**
Vikt	6.2 kg inkl. pump, flödesmätare

\* Specialutförande på begäran  
 \*\* Obs! Filter ingår ej i Kytola Instruments leverans p.g.a lokala bestämmelser.  
 Vänligen kontakta analyslaboratoriet för instruktioner om korrekt filtertyp.

X-XA21-			
<b>Antal mätpunkter</b>			
1	1		
2 (specialutförande)	2		
<b>Matningspänning</b>			
120 VAC	1		
230 VAC	2		
<b>Mätområde</b>			
2 – 18 NL/min		R	
5 – 40 SCFH		V	

