


Das Modell BA ist ein hochwertiger Akryl-Durchflussmesser. Es wurde zur Kontrolle geringer Luftdurchsatzraten konzipiert.

Es verfügt über ein Regelventil und einen Adapter zum Anschluss an Kunststoffschläuche.

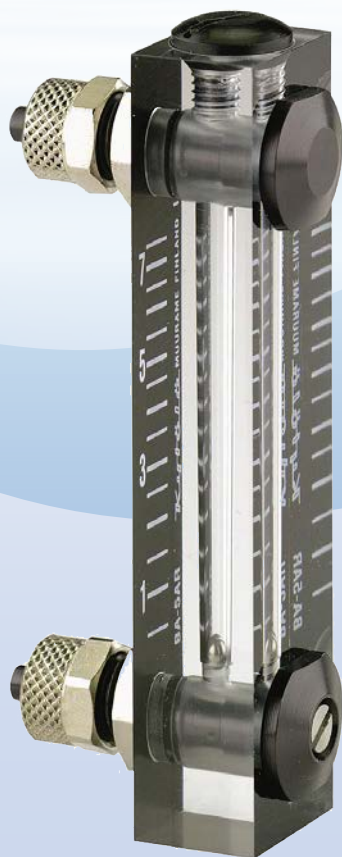

- Für Gase
- Messbereiche bis 7,5 NL/min
- Max. Druck 10 bar
- Max. Temperatur 75°C

## SCHWEBEKÖRPER- DURCHFLUSSMESSER BA

### EIGENSCHAFTEN

Akrylkörper

Anschlüsse für Kunststoffschlauch

Regelventil

### ANWENDUNGEN

Luftreinigungssysteme für geschlossene Räume

Gasreinigungs-Pegel-Messungen

Messungen des Differenzdrucks

### OPTIONEN

Weitere Skalierungen für alternative Flüssigkeiten und Gase

Einstellknopf

Viton®- oder EPDM-Dichtungen

Modell	BA
--------	----

Körper	Akryl (PMMA)
Ventilgehäuse	Aluminium
Ventil-Spindel	AISI 316
Dichtungen	Nitril (*Viton®, EPDM)
Stopfen	POM, Aluminium
Schwabekörper	AISI 316
Genauigkeit	±10 % F.S.
Max. Druck	10 bar
Max. Temperatur	+75°C
Anschlüsse	Schlauchanschlüsse Ø6/4 mm
Gewicht	60 g

\* Sonderanfertigungen auf Anfrage

BA-   -  **Messbereich**

0,2 – 1,4 NL/min

4A

0,5 – 7,5 NL/min

5A

**Skalierung**

Luft (NL/min) +20°C/1,013 bar (abs)

R

1 – 10 relativ

D

**Optionen**

Einstellknopf

H

Viton® Dichtungen

V

Ohne Ventil

O

